

PARAMETRY - TYPOSZEREGI PODŁOGOWE

TYP LISTWY	SERIE PROFILI	KOMPEN-SACJA	SZEROKOŚĆ SZCZELINY
Standardowe do większości zastosowań	FP 55/...; FK 55/...; FP 55/...4S; FPG 55/...; FP 55/...MS; FP 55/...NI;	do 22mm	do 58mm
Małowidoczna powierzchnia	FL 21/...; FLK 21/...; FLT 21/...; FLG 21/...; FV 35/...; FV 41/...; FK 35/...; FT 35/...; FG 35/...; FG 41/...	do 14mm	do 35mm
Odporne na działanie środków agresywnych	ES 20/...; ESG 20/...; ES 33/...; ES 39/...; ESG 33/...; ESG 39/...; ES 60/...; ESG 60/...	do 16mm	do 50mm
Do bardziej obciążonych podłóg	FP 60/...; FPG 60/...; FP 60/...MS; FP 60/...NI; FP 70/...; FPG 70/...; FP 70/...NI; FP 100/...NI, FPO 116/...	do 30mm	do 105mm
Dla szczelin narażonych na większe przemieszczenia	FP 135/...; FPG 135/...	do 34mm	do 125mm
Do szczelin skurczowych	ESF 8/...ES; ESF 9/...ZK; ESF 22/...NI	do 30mm	do 105mm
Nakładkowe	FN 20/12 (FNG, FKN, FTN); FN 35/15 (FNG, FKN, FTN); FN 41/15 (FNG); FN 50/20 (FNG, FKN); FN 58/20; FN 65/20; FN 90/20; FN 110/30; FSN 50/15; FSN 99/20	---	20-90mm
W pełni metalowe	FS 99/...; FS 146/...	do 50mm	do 114mm

PARAMETRY - TYPOSZEREGI ŚCIENNE I SUFITOWE


TYP LISTWY	SERIE PROFILI	SZEROKOŚĆ SZCZELINY
Podtynkowe	D 12/...; D 15/...; D 20/...	10-350mm
Nakładkowe	FA 25/...; FAE 25/...; FA 12/...;	10-350mm
W pełni metalowe	WP 255/22	do 110mm
Nakładkowe KLEMM-FIX	KF 55/...; KF 250/...; KFE 250/...	15-80mm
Pod płyty kartonowo-gipsowe	DF 35/12; DFG 35/12; DF 50/12; DFG 50/12	do 50mm
Do konstrukcji prefabrykowanych	FB 20/...	10-45mm

OPIS SYSTEMU

Listwy dylatacyjne. Niezawodne i sprawdzone produkty do większości typowych zastosowań przy zabezpieczaniu szczelin dylatacyjnych w powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych.

ZALETY SYSTEMU

- 👍 Niezawodność: wysoka jakość wykonania
- 👍 Wszechstronność stosowania
- 👍 Do montażu w betonie, wylewkach, tynku i na wykończonych powierzchniach
- 👍 Większość wkładek kompensacyjnych wymienna w trakcie użytkowania

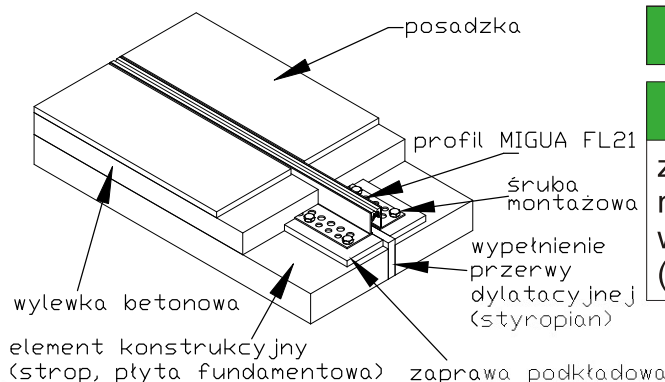

PRODUCENT: MIGUA

ZASTOSOWANIE

zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych w większości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych (podłogi, ściany i sufity)



Profil FL21