
Szalunek stropowy BudoSTRÓP

OPIS SYSTEMU:

Deskowanie **BudoSTROP** jest systemem składającym się z podparcia (podpory stalowe lub wieże, trójnogi, głowice, dźwigary H-20) oraz poszycia ze sklejki. Ma szerokie zastosowanie w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym oraz inżynieryjnym.

PARAMETRY

Dopuszczalne parcie betonu oraz maksymalna wysokość wznoszenia zależy od zastosowanych elementów oraz założeń projektowych.
Ciężar: 38 kg/m²

WSKAŹNIKI

Montaż: 0,5 h/m²
Objętość transportowa: 280 m² szalunku
na ciężarówkę 13 m



ELEMENTY PODSTAWOWE

Podparcie:

- podpory stalowe ocynkowane ogniowo (zakres wysokości od 1,10 m do 5,50 m), trójnogi, głowice krzyżowe i głowice pośrednie, zamiennie wieże "L" lub SMP8 dla większych wysokości lub ciężkich stropów,
- dźwigary drewniane H-20 (od 1,80 m do 5,90 m)

Konstrukcja poszycia:

- sklejka 21 mm

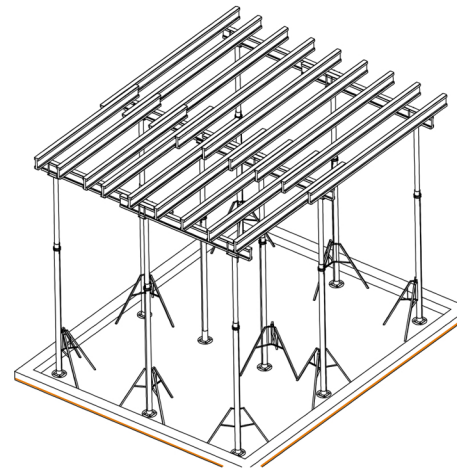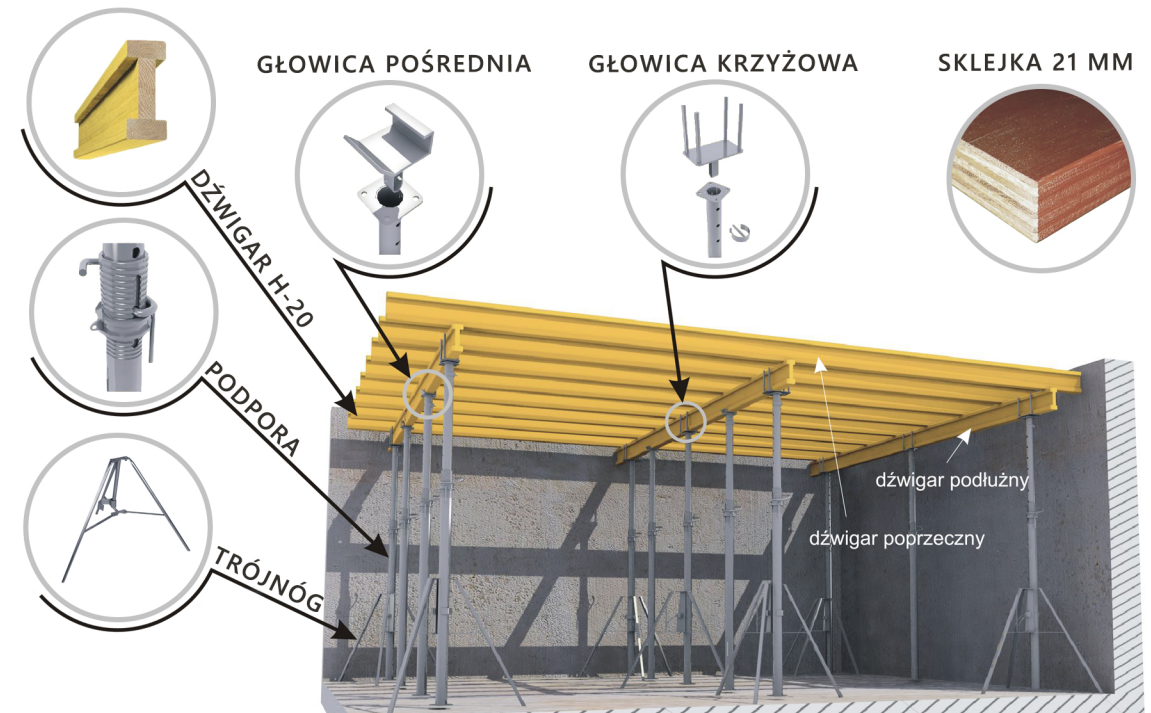

Zalety systemu BudoSTROP

- duża ilość wariantów ustawień: możliwość łatwego dopasowania nawet do skomplikowanej formy,
- duża możliwość konfiguracji parametrów w zależności od zastosowanych elementów,
- łatwy transport

BUDOSPRZET[®]

www.budosprzet.pl

BUDOSPRZĘT Sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 105c
41-902 Bytom | woj. śląskie

32 388 99 40 | deskowania@budosprzet.pl